

# DL-D021N

高演色タイプ



希望小売価格 **22,050円**

(税抜価格 21,000円)



60形/透明パネル

器具光束	480 lm	
消費電力	9.0W / 9.5W	
固有エネルギー消費効率 ※1 (200V使用時)	50.5 lm/W	
色温度	5,300K	
平均演色評価数	Ra92	
ビーム角	86°	
調光	可※2	
定格電圧	100V / 200V	
定格寿命	40,000時間 ※3	
質量	0.7kg (電源内蔵)	
天井材の厚さ	5 ～ 25mm	
埋込穴	断熱施工不可、パネ固定方式	
材質	本体	アルミニウム
	パネル	ポリカーボネート(透明板)
	電源カバー	亜鉛めっき銅板

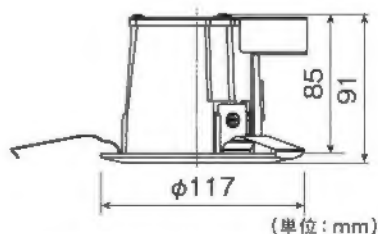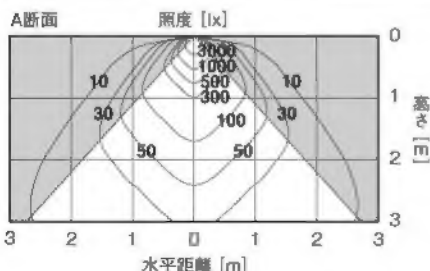

埋込穴:  $\phi 100$ mm

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。

● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。

※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。

※2 調光するには別途「調光器」が必要です(PWM調光信号方式)。

※3 寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。